



FLEJADORA NEUMÁTICA PARA FLEJE DE POLIPROPILENO Y POLIESTER, SOLDADURA DE VIBRACIÓN

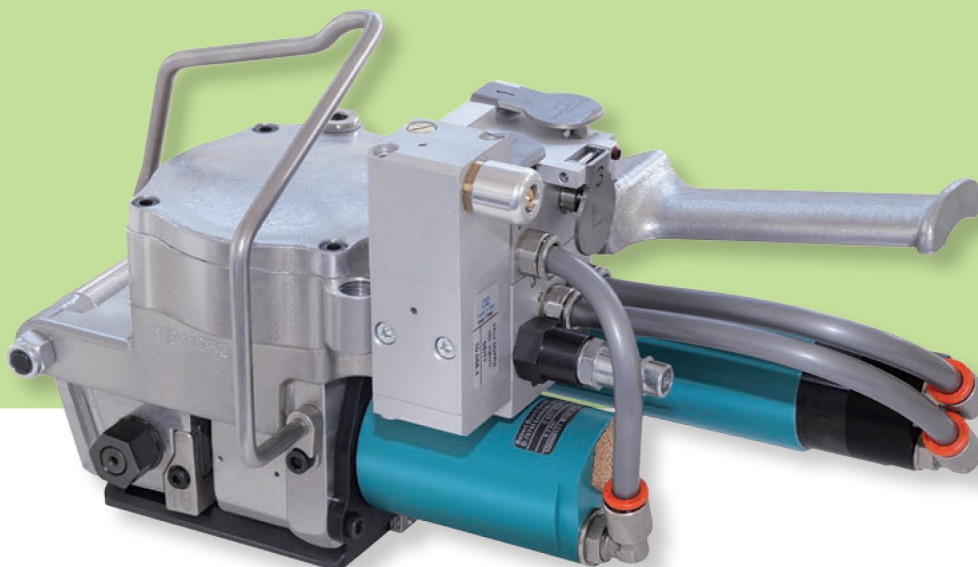

Nuevo indicador de tiempo
enfriamiento soldadura



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES

Longitud	300 mm
Anchura	150 mm
Altura	175 mm
Peso	5.1 Kgs

ALIMENTACION

Presión de trabajo	4.5 - 7 bar / 64-99 psi
Consumo de aire	14 L/s - 29 cuft/min

PRESTACIONES

Tensión max. de flejado	5000 N - 6.5 bar - 92 psi 6000 N - 6.5 bar - 92 psi
Velocidad de tensado	6 mt/min ITA12-T129933 4 mt/min ITA12-T129953
Tipo de cierre	Soldadura de vibración
Resistencia cierre	80% de la carga de rotura*

* variable en función del tipo de fleje

MODELO

CODIGO	TIPO	FLEJE	ESPESOR
T129933	ITA12 / 16-19 mm	PET	1-1.4 mm
		16-19 mm	
T129953	ITA12 / 19 mm	PET	1-1.4 mm
		19 mm	

FLEJE DE POLIESTER



FLEJE DE POLIESTER



info@avantpack.es
+34 961 41 24 98
www.avantpackembalajes.es
C/Mar, P.I L'Horteta 46138 - Rafelbunyol