



FLEJADORA NEUMÁTICA PARA FLEJE DE POLIPROPILENO Y POLIESTER, SOLDADURA DE VIBRACIÓN

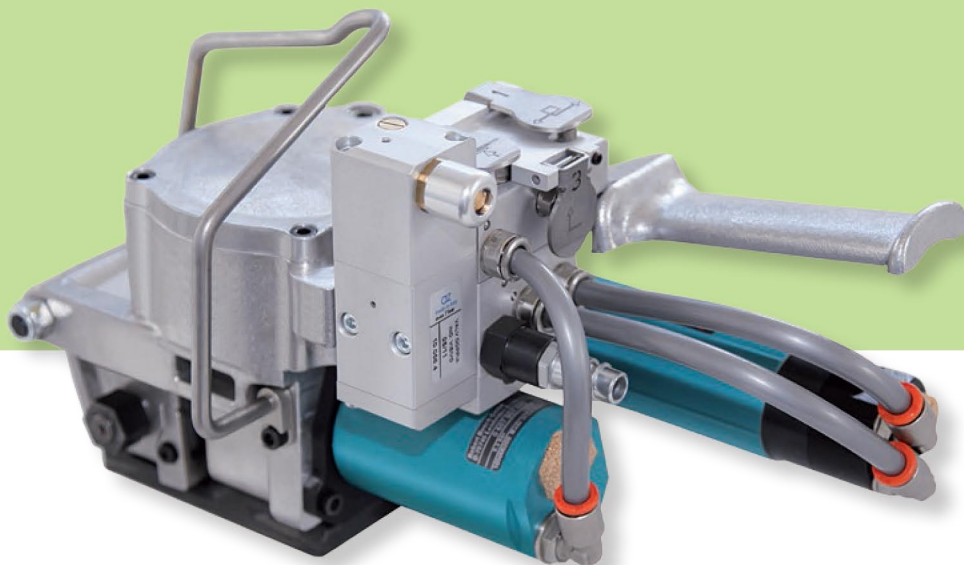

Nuevo indicador de tiempo
enfriamiento soldadura



ESPECIFICACIONES TECNICAS

DIMENSIONES

Longitud	250 mm • 9.8"
Anchura	140 mm • 5.5"
Altura	165 mm • 6.5"
Peso	5.8 Kgs 7.9 lbs

ALIMENTACION

Presion de trabajo	6 - 7 bar / 87-99 psi
Consumo de aire	14 L/s - 29 cuft/min

PRESTACIONES

Tension max. de flejado	5000N (T149953) 6000N (T142533)
Velocidad de tensado	6 mt/min 5000N 4 mt/min 6000N
Tipo de cierre	Soldadura de vibración
Resistencia cierre	80% de la carga de rotura*

* variable en funcion del tipo de fleje

MODELO

CODIGO	TIPO	FLEJE	ESPESOR
T142533	ITA14 - 25 mm 1"	PET 25mm - 1"	0.8mm 0.028" - 1.27mm 0.05"
T149953	ITA14 - 25/32mm 1" - 1½"	PET 25/32mm 1" - 1½"	0.8 mm 0.04" - 1.27 mm 0.050"

FLEJE DE POLIESTER



FLEJE DE POLIESTER



info@avantpack.es
+34 961 41 24 98
www.avantpackembalajes.es
C/Mar, P.I L'Horteta 46138 - Rafelbunyol