


FLEJADORA NEUMÁTICA PARA FLEJE DE POLIPROPILENO Y POLIESTER, SOLDADURA DE VIBRACIÓN

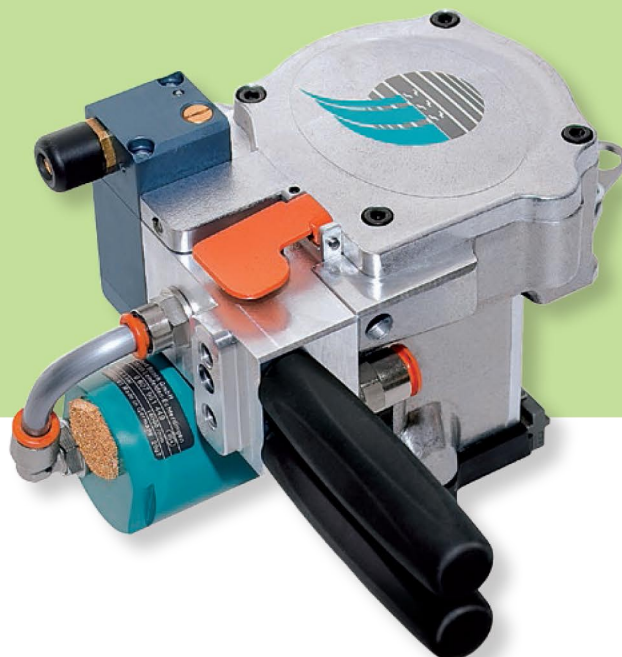

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DIMENSIONES

Longitud	250 mm
Anchura	130 mm
Altura	120 mm
Peso	2.6 kgs

ALIMENTACION

Presion de trabajo	4.5 - 7 bar / 64 - 99 psi
--------------------	---------------------------

PRESTACIONES

Tension max. de flejado	-
Velocidad de tensado	-
Tipo de cierre	Soldadura de vibración
Resistencia cierre	80% de la carga de rotura*

* variable en funcion del tipo de fleje

MODELO

CODIGO	TIPO	FLEJE	ESPESOR
T189901	ITA18 / 16 -19 mm	PP-PET	→ 0.4 mm - 1.4mm ←
		16 -19 mm	
T182501	ITA18 / 25 mm	PP-PET	0.8 mm - 1.4mm
		25 mm	

FLEJE DE POLIESTER



FLEJE DE POLIESTER



FLEJE DE POLIPROPILENO



info@avantpack.es
+34 961 41 24 98
www.avantpackembalajes.es
C/Mar, P.I L'Horteta 46138 - Rafelbunyol